

De laminar airflow units van Interflow excelleren in het bieden van persoonsbescherming, productbescherming of beide. Interflow heeft bijna vijftig jaar ervaring met de engineering, realisatie, validatie en het beheer van deze producten. De laminar airflow units van Interflow worden al drie jaar op rij als best beoordeeld* op kwaliteit en prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast zijn onze klanten enthousiast over de leveringsbetrouwbaarheid en de service. Zij geven ook de hoogste beoordeling op commerciële en technische ondersteuning.

*Onderzoek van Nederlands Industrieel Marktonderzoekbureau (2018)



Down flow unit

Productbescherming

De down flow unit, type IF/DF van Interflow kenmerkt zich door een compacte bouw, grote bedieningsgemak en is degelijk en betrouwbaar. De unit is flexibel inzetbaar. Zo kunt u de down flow unit boven uw productiefaciliteit hangen maar ook op een onderstel plaatsen om - met één of meerdere units - een geconditioneerde werkruimte te creëren.

- Vervaardigd van hoogwaardig HPL-materiaal
- Zowel in- als uitwendig geheel glad uitgevoerd
- Maatwerk oplossingen mogelijk
- Plaatsing en validatie op locatie
- Enkel of in serie te plaatsen

Veilig in gebruik

- Voldoet aan richtlijn IEST-RP-CC002.4
- Voldoet maximaal aan klasse 5 volgens ISO 14644
- Inzetbaar conform GMP normering
- CE-keurmerk
- Fail-safe ontwerp
- Hermetische verlijming

Comfortabel


- Homogeen licht
- Lage warmtelast
- Ergonomisch topontwerp

Gebruiksvriendelijk

- Eenvoudig te bedienen
- Moeiteloos te reinigen
- Filters aan de voorzijde gemakkelijk te vervangen
- Absoluutfilter vanaf onderzijde te vervangen
- Stekkerklaar
- Optimale luchtverdeling

Duurzaam

- Reductie energieverbruik tot 70% dankzij energiezuinige EC-motor
- Energiebesparende ledverlichting
- Standaard een dag- en nachtschakeling

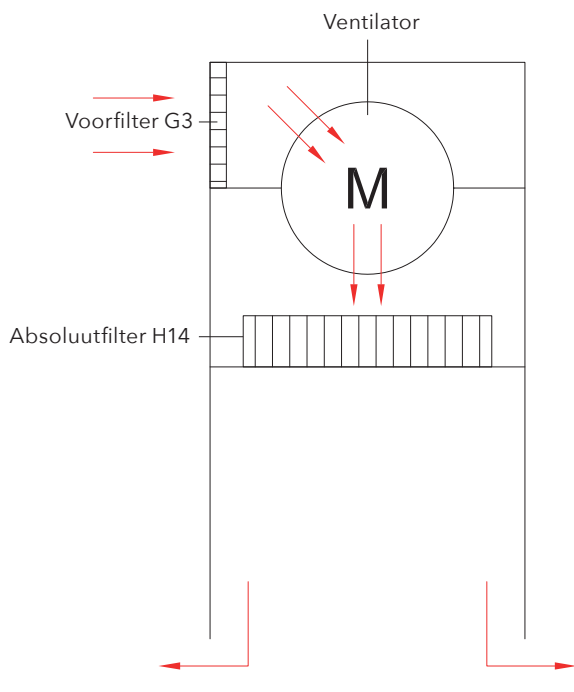

In de doorsnede is de werking van de down flow unit zichtbaar